


Merlin

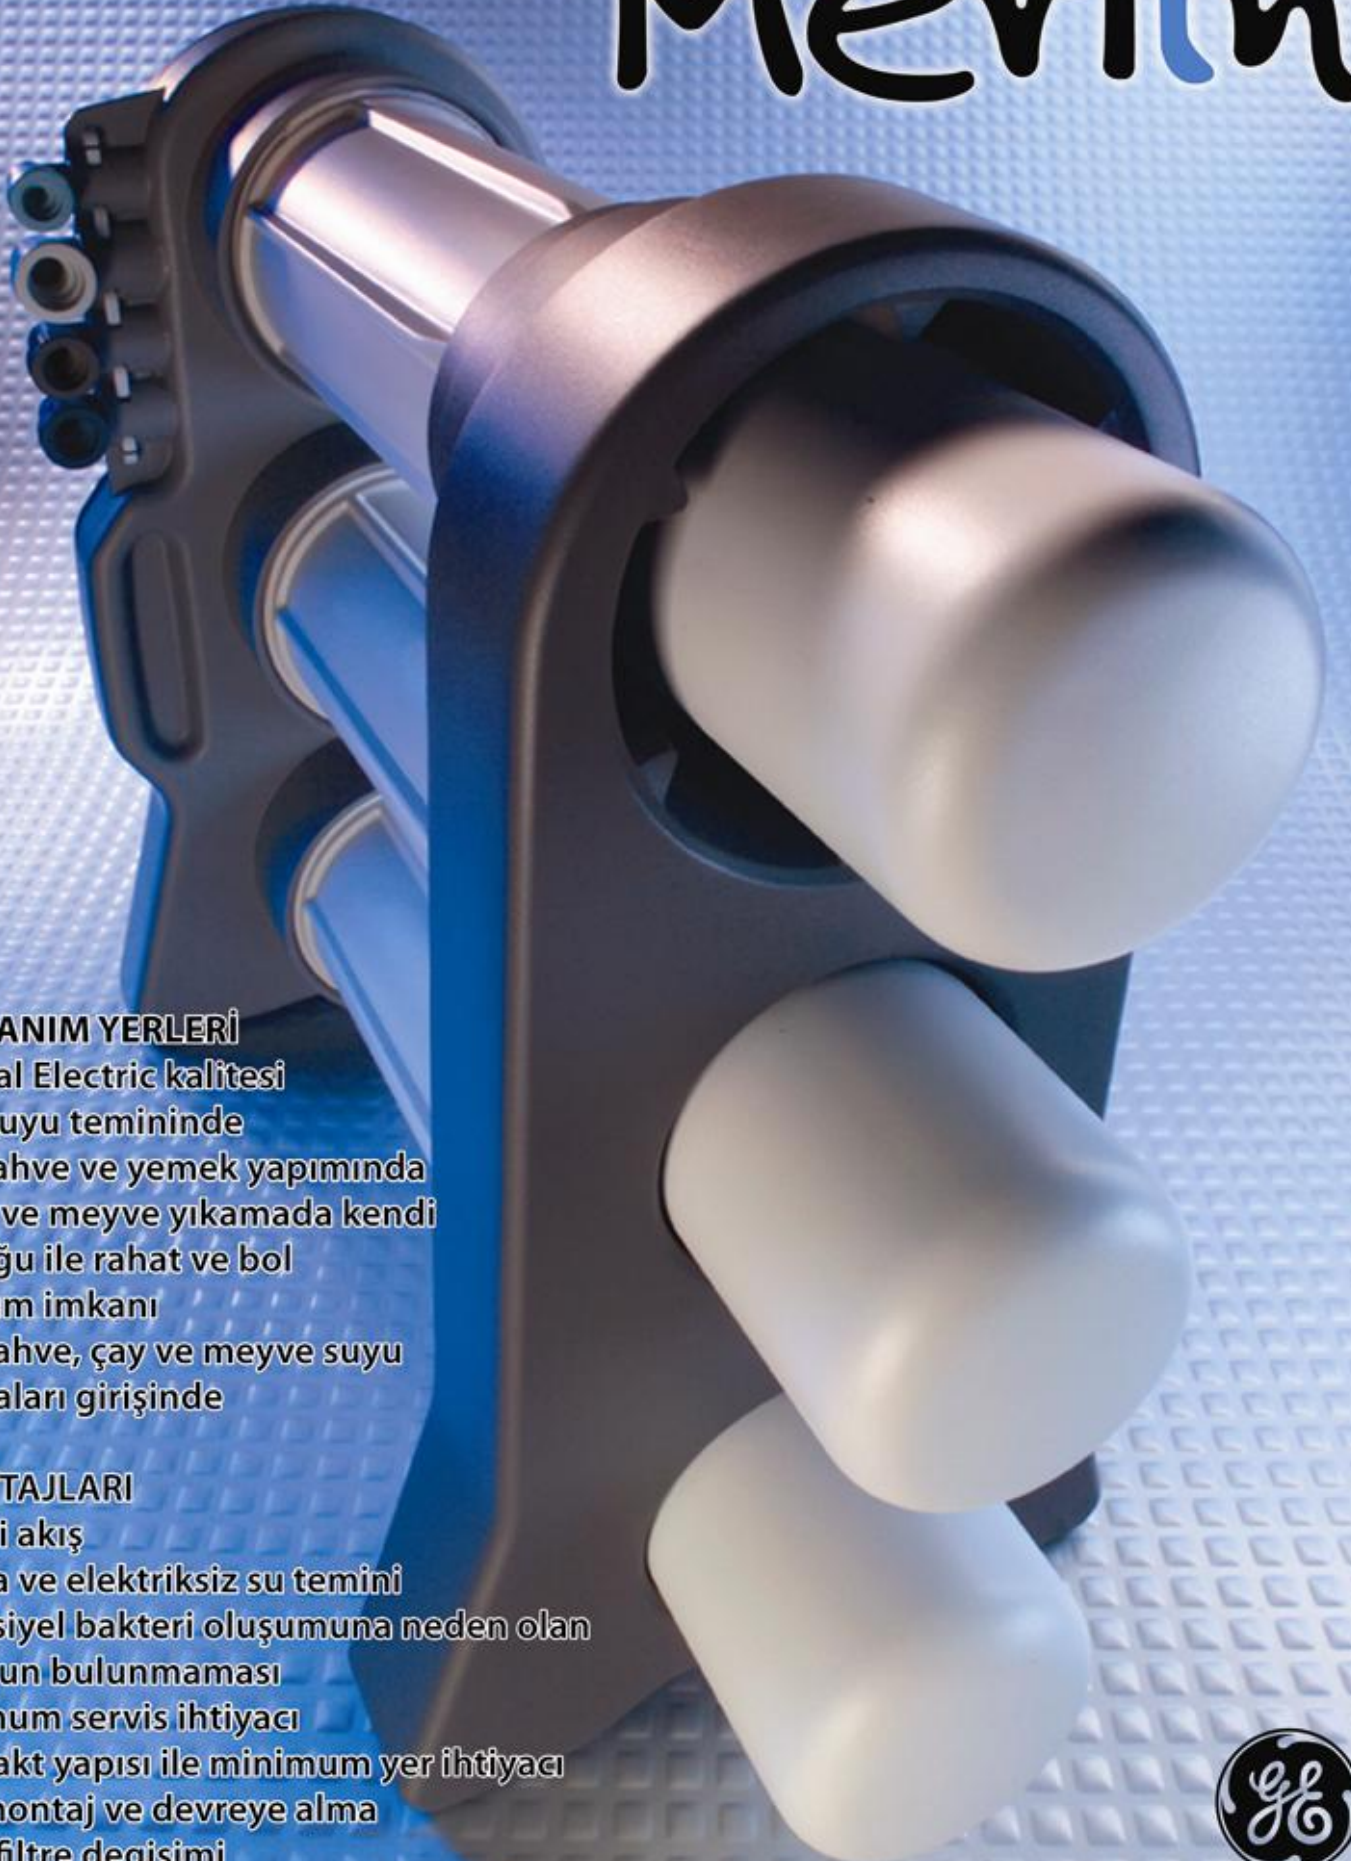

KULLANIM YERLERİ


- General Electric kalitesi
- İçme suyu temininde
- Çay, kahve ve yemek yapımında
- Sebze ve meyve yıkamada kendi musluğu ile rahat ve bol kullanım imkanı
- Buz, kahve, çay ve meyve suyu makinaları girişinde

AVANTAJLARI

- Sürekli akış
- Pompa ve elektriksiz su temini
- Potansiyel bakteri oluşumuna neden olan deponun bulunmaması
- Minimum servis ihtiyacı
- Kompakt yapısı ile minimum yer ihtiyacı
- Hızlı montaj ve devreye alma
- Kolay filtre değişimi



İÇME SUYUNUZU KENDİNİZ ÜRETİN

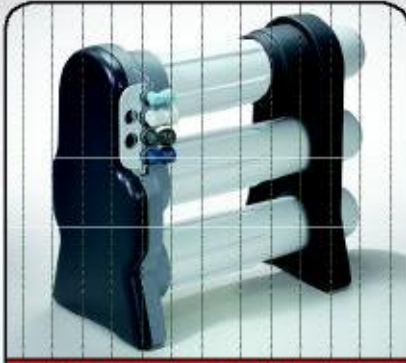

Yatay ve Dikey Montaj



Hem Ayak Hem Anahtar



Basit ve Hızlı Servis



Az Yer Kaplar



Sürekli Akış



Membran Filtre



Karbon Filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi	: 50 - 100 lt/saat (4 bar, 25°C)
Günlük Debi	: 1 - 2 m ³ /gün (4 bar, 25°C)
İyon Giderme	: % 90 - 95
Dönüşüm	
0 - 1000 µs/cm	: %75
1000 - 2000 µs/cm	: %60
2000 - 3000 µs/cm	: %45
Giriş iletkenliği	: Max. 3000 µs/cm.
Giriş Sertliği	: Max. 20 Fr.*
Çalışma Basıncı	: 2.8 - 5.5 bar
Giriş-Üretim-Atık	: 1/2"-3/8"-3/8"
Boyutları (ExBxH)	: 25 cm. x 55 cm. x 45 cm.

*20 Fr üzeri değerlerde cihaz öncesi yumuşatma ünitesi kullanılmalıdır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

1.AŞAMA: Suda bulunması istenmeyen organik madde (tat, koku ve renk) ve klor, aktif karbon filtrasyonu ile sudan uzaklaştırılır.

2.AŞAMA: Arıtılan su membrandan geçerken çözülmüş katılar, partiküller ve membrandan geçemeyen organik maddeler atıksu olarak drenaja gönderilir. Üretim hattından tuz konsantrasyonu %90-95 azaltılmış kaynak suyu kalitesinde içme suyu elde edilir.

Yetkili Satıcı

